Detector de Inundación

Características

- Instalación en superficie.
- Apto para detección de filtraciones de agua.
- Alarma acústica de detección: 85 dB.
- Tiempo de respuesta ? 7 segundos.
- Temperatura de funcionamiento: +1ºC a 60ºC.

Gama del Artículo

Código	Dimension (mm)	Peso unit. en gramos	Alimentación
60108	86 x 86 x 30	100	Pila de 9V (incluida)

DETECTORES AUTÓNOMOS DE SEGURIDAD DOMÉSTICA

- Los detectores autónomos de **C-LOGIC** evitan desastres y salvan vidas.
- Son alarmas autónomas alimentadas a pilas que emiten un fuerte pitido cuando detectan HUMO, GAS, CO Monóxido de Carbono, CALOR y/o AGUA.

Ubicación recomendada de los detectores
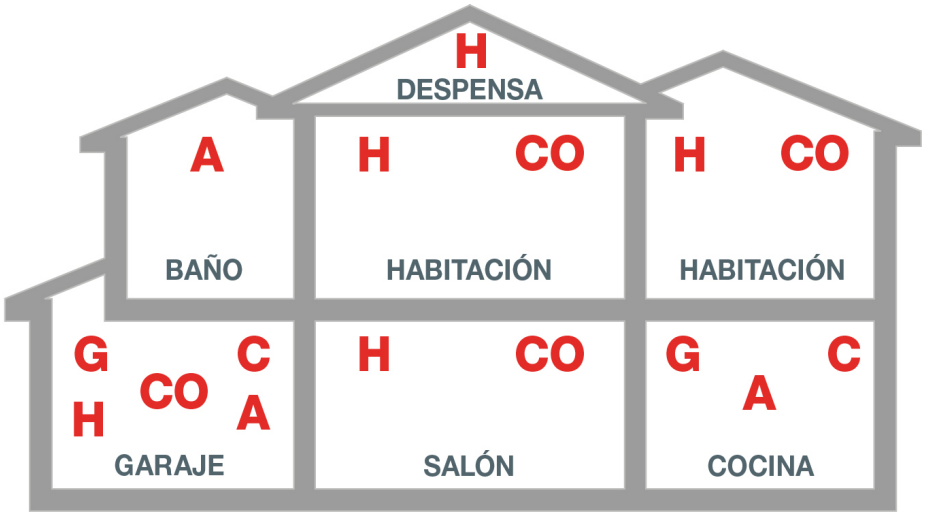
- **H** Humo
- **G** Gas
- **CO** Monóxido de Carbono
- **C** Calor
- **A** Agua