


Proyector Led exterior profesional SUPER-PRO - ANTICHOC



Características

- Ideal para construcción, obras y todo tipo de actividades en interior / exterior.
- Estructura bicomponente de elastómero ultra-resistente.
- Grado destrucción IK08.
- Muy ligero.
- Pantalla LED opaca de policarbonato anti-choque y anti-destellos.
- Interruptor ON/OFF. Disipador de calor integrado.
- Soporte regulable en 4 posiciones.
- Enchufe Schuko protegido a tierra.
- Asa ergonómica de transporte.

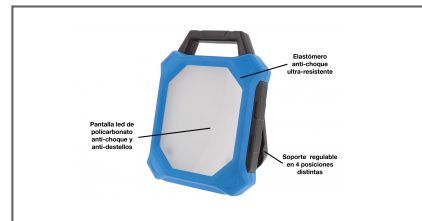

Gama del Artículo

Código	Dimensiones (cm)	Lúmenes	Longitud Cable	Potencia	Peso (Kg)
60151	29 x 23 x 10	2400 lm	4 m	30 W	2,23
60152	34 x 26 x 11	4000 lm	4 m	50 W	2,62

Especificaciones Técnicas

Alimentación: 230V AC

Clase de LED: SMD integrado de alto rendimiento (25.000 horas)

Temperatura de Color: 6000K (Luz Fría)

Ángulo: 120°

Tipo de cable: H05RN-F - 3G1.0mm²

Sección de cable: 1,0 mm²

Grado de protección: IP 55

