



Calibres digitales para tornero ajuste fino

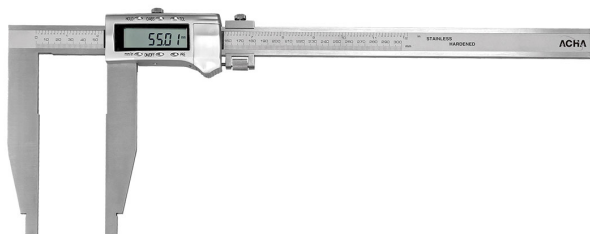

Características

- Acero Inox. Templado.
- Con tornillo de fijación.
- Desde 1.500 mm. Sin escala.
- Con bocas de 200 mm. Regla de perfil hueco.
- **Botones:**
 - Encendido / Apagado.
 - mm / pulgadas.
 - "Zero".
 - "ABS".
 - Ajuste + y -.
- Pila: CR2032 de 3V.
- Salida de datos: RB5.

Gama del Artículo



Código	Unid.	Rango de medición	Lectura	a Bocas (mm)	d (mm)	e (mm)	f (mm)	Peso unit. en gramos
17285	1	0 - 300 mm	0,01 mm	150	24	10	18	1.665
		0 - 12"	0,0005"					
17286	1	0 - 500 mm	0,01 mm	100	24	10	24	900
		0 - 20"	0,0005"					
17287	1	0 - 500 mm	0,01 mm	150	24	10	24	2.845
		0 - 20"	0,0005"					
17288	1	0 - 500 mm	0,01 mm	200	24	10	31	4.400
		0 - 20"	0,0005"					
17289	1	0 - 600 mm	0,01 mm	150	24	10	24	1.200
		0 - 24"	0,0005"					
17291	1	0 - 800 mm	0,01 mm	150	31	10	31	2.400
		0 - 32"	0,0005"					
17293	1	0 - 1.000 mm	0,01 mm	150	31	10	31	2.300
		0 - 40"	0,0005"					
17294	1	0 - 1.000 mm	0,01 mm	200	31	10	31	2.800
		0 - 40"	0,0005"					

PILA

CR2032

SALIDA DE DATOS

RB5