

Vasos de impacto de 1" doble hexágono


OZAT


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

Holgura en la esquina.

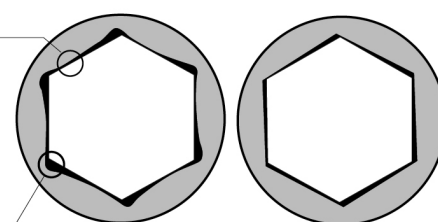OZAT
OTROS


Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = $1,5 \times t$
D3 = Mínimo diámetro libre = $0,7 \times \bigcirc$ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE1612M19DH	19	3/4"	36	54	55	10	600
CE16M20DH	20		37	54	55	10	600
CE1613DH		13/16"	38	54	55	11	600
CE16M21DH	21		38	54	55	11	600
CE16M22DH	22		40	54	55	11	600
CE1614DH		7/8"	40	54	55	13	600
CE16M23DH	23		41	54	55	13	600
CE1615DH		15/16"	41	54	55	13	600
CE16M24DH	24		42	54	55	13	600

CE16M25DH	25		43	54	55	13	600
CE1616DH		1"	43	54	55	13	600
CE16M26DH	26		45	54	55	13	600
CE1617M27DH	27	1. 1/16"	46	54	55	13	600
CE16M28DH	28		47	54	55	14	600
CE1618DH		1. 1/8"	48	54	57	17	630
CE16M29DH	29		48	54	57	17	630
CE1619M30DH	30	1. 3/16"	50	54	57	17	630
CE16M31DH	31		51	54	57	17	630
CE1620DH		1. 1/4"	51	54	57	17	630
CE16M32DH	32		51	54	57	17	630
CE16M33DH	33		54	54	57	17	630
CE1621DH		1. 5/16"	54	54	60	19	650
CE16M34DH	34		54	54	60	19	650
CE1622M35DH	35	1. 3/8"	54	54	60	19	650
CE16M36DH	36		54	54	60	19	650
CE1623DH		1. 7/16"	54	54	60	19	650
CE16M37DH	37		54	54	60	19	650
CE1624M38DH	38	1. 1/2"	60	54	64	22	760
CE16M39DH	39		60	54	64	22	760
CE1625DH		1. 9/16"	60	54	64	22	760
CE16M40DH	40		63	54	64	22	800
CE1626M41DH	41	1. 5/8"	63	54	64	22	800
CE16M42DH	42		63	54	64	22	800
CE1627M43DH	43	1. 11/16"	67	54	69	25	950
CE16M44DH	44		67	54	69	25	950
CE1628DH		1. 3/4"	70	54	69	26	1.000
CE16M45DH	45		70	54	69	26	1.000
CE1629M46DH	46	1. 13/16"	70	54	69	26	1.000
CE16M47DH	47		70	54	69	26	1.000
CE1630DH		1. 7/8"	70	54	72	27	1.000
CE16M48DH	48		73	54	72	27	1.080
CE1631M49DH	49	1. 15/16"	73	54	72	27	1.080
CE16M50DH	50		73	54	72	27	1.080
CE1632M51DH	51	2"	73	54	72	27	1.080
CE16M52DH	52		78	54	72	27	1.200
CE1633DH		2. 1/16"	78	54	76	30	1.240
CE1634M54DH	54	2. 1/8"	82	54	76	30	1.400
CE16M55DH	55		82	54	76	30	1.400
CE1635DH		2. 3/16"	82	54	80	32	1.400
CE16M56DH	56		82	54	80	32	1.400
CE1636M57DH	57	2. 1/4"	82	54	80	33	1.400
CE16M58DH	58		86	54	80	33	1.500
CE1637M59DH	59	2. 5/16"	86	54	82	33	1.500
CE16M60DH	60		86	54	82	33	1.500

CE1638DH		2. 3/8"	86	54	85	35	1.500
CE16M61DH	61		88	54	85	35	1.800
CE1639M62DH	62	2. 7/16"	92	54	85	35	1.800
CE1640DH		2. 1/2"	92	54	85	35	1.800
CE1641M65DH	65	2. 9/16"	92	54	85	35	1.800
CE1642M67DH	67	2. 5/8"	92	54	88	38	1.800
CE1643DH		2. 11/16"	96	54	88	38	1.800
CE1644M70DH	70	2. 3/4"	96	54	88	38	1.800
CE1645DH		2. 13/16"	100	86	92	40	2.700
CE1646M73DH	73	2. 7/8"	100	86	92	41	2.700
CE1647M75DH	75	2. 15/16"	100	86	92	41	2.700
CE1648M76DH	76	3"	105	86	97	44	3.200
CE16M77DH	77		105	86	97	44	3.200
CE1649DH		3. 1/16"	105	86	97	44	3.200
CE1650DH		3. 1/8"	105	86	97	44	3.200
CE16M80DH	80		105	86	97	44	3.200
CE1651DH		3. 3/16"	109	86	100	47	3.200
CE1652DH		3. 1/4"	109	86	100	47	3.200
CE1653DH		3. 5/16"	109	86	100	47	3.200
CE16M85DH	85		115	86	100	47	3.500
CE1654M86DH	86	3. 3/8"	115	86	104	49	3.500
CE1655DH		3. 7/16"	121	86	104	49	4.120
CE1656DH		3. 1/2"	121	86	104	49	4.120
CE16M90DH	90		127	86	104	49	4.400
CE1657DH		3. 9/16"	127	86	104	49	4.400
CE1658DH		3. 5/8"	130	86	104	49	4.700
CE1659DH		3. 11/16"	130	86	104	49	4.700
CE1660M95DH	95	3. 3/4"	135	86	106	49	5.200
CE1661DH		3. 13/16"	135	86	112	54	5.200
CE1662DH		3. 7/8"	135	86	112	54	5.200
CE1663M100D H	100	3. 15/16"	135	86	112	54	5.200
CE1664DH		4"	140	127	112	54	5.500
CE1665DH		4. 1/16"	140	127	112	54	5.500
CE1666M105D H	105	4. 1/8"	145	127	112	54	7.700
CE1667DH		4. 3/16"	145	127	122	62	8.100
CE1668DH		4. 1/4"	145	127	122	62	8.100
CE1669M110D H	110	4. 5/16"	150	127	122	62	8.200
CE1670DH		4. 3/8"	150	127	122	62	8.200
CE1671DH		4. 7/16"	155	127	122	62	9.060
CE1672DH		4. 1/2"	155	127	122	62	9.060
CE16M115DH	115		155	127	122	67	9.060

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).