

Vasos de impacto 1/2" punta de aluminio largos

OZAT




Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

Holgura en la esquina.

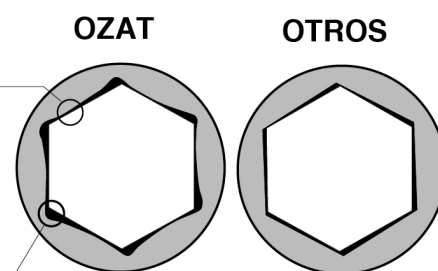

Gama del Artículo

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t mín (mm)	Peso unit. en gramos
CE08M17LAP	17		30	30	85	25	200
CE0812M19LAP	19	3/4"	30	30	85	25	210
CE0813LAP		13/16"	30	30	85	25	220
CE08M21LAP	21		30	30	85	25	220
CE0814LAP		7/8"	30	30	85	25	250

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.