Vasos de impacto 3/4” de punta hexagonal de una pieza

OZAT



Características

Fabricado en acero aleado al Cromo-Molybdeno 42Cr Mo4.

Gama del Artículo

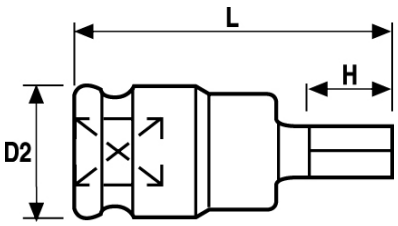

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D2 (mm)	L (mm)	H (mm)	Peso unit. en gramos
CE12M10H	10		38	59	10	260
CE12M11H	11		38	59	11	280
CE12M12H	12		38	59	12	280
CE12M13H	13		38	59	13	280
CE12M14H	14		38	59	14	280
CE12M15H	15		38	59	15	280
CE12M16H	16		38	59	16	280
CE12M17H	17		38	62	17	280
CE12M18H	18		38	62	18	450

CE12M19H	19		44	64	19	450
CE12M20H	20		44	64	20	460
CE12M21H	21		44	64	21	460
CE12M22H	22		44	67	22	460
CE12M23H	23		44	67	23	500
CE12M24H	24		44	67	24	500
CE1206H		3/8"	38	59	10	265
CE1207H		7/16"	38	59	11	270
CE1208H		1/2"	38	59	13	270
CE1209H		9/16"	38	62	14	280
CE1210H		5/8"	38	62	16	280
CE1212H		3/4"	44	64	19	450
CE1213H		13/16"	44	67	21	460
CE1214H		7/8"	44	67	22	470
CE1216H		1"	44	67	25	510

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.