

Vasos de impacto de 1. 1/2"


OZAT


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

Holgura en la esquina.

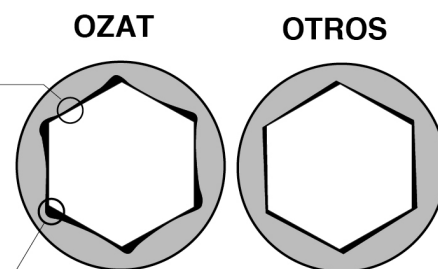

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = $1,5 \times t$
D3 = Mínimo diámetro libre = $0,7 \times \bigcirc$ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE24M32	32		60	86	75	17	1.800
CE24M33	33		60	86	75	17	1.800
CE2421		1. 5/16"	60	86	75	19	1.800
CE24M34	34		60	86	75	19	1.800
CE2422M35	35	1. 3/8"	60	86	75	19	1.800
CE24M36	36		64	86	80	19	2.200
CE2423		1. 7/16"	64	86	80	19	2.200
CE24M37	37		64	86	80	19	2.200
CE2424M38	38	1. 1/2"	64	86	80	22	2.200

CE24M39	39		70	86	80	22	2.200
CE2425		1. 9/16"	70	86	80	22	2.200
CE24M40	40		70	86	80	22	2.200
CE2426M41	41	1. 5/8"	70	86	80	22	2.200
CE24M42	42		70	86	80	22	2.200
CE2427M43	43	1. 11/16"	75	86	80	25	2.200
CE24M44	44		75	86	80	25	2.200
CE2428		1. 3/4"	75	86	80	26	2.200
CE24M45	45		75	86	80	26	2.200
CE2429M46	46	1. 13/16"	75	86	80	26	2.200
CE24M47	47		75	86	80	26	2.200
CE2430		1. 7/8"	80	86	82	27	2.300
CE24M48	48		80	86	82	27	2.300
CE2431M49	49	1. 15/16"	80	86	82	27	2.300
CE24M50	50		80	86	82	27	2.300
CE2432M51	51	2"	80	86	82	27	2.300
CE24M52	52		80	86	82	27	2.300
CE2433		2. 1/16"	86	86	89	30	2.500
CE2434M54	54	2. 1/8"	86	86	89	30	2.500
CE24M55	55		86	86	89	30	2.500
CE2435		2. 3/16"	86	86	92	32	2.500
CE24M56	56		86	86	92	32	2.500
CE2436M57	57	2. 1/4"	86	86	92	33	2.500
CE24M58	58		92	86	92	33	2.800
CE2437M59	59	2. 5/16"	92	86	92	33	2.800
CE24M60	60		92	86	92	33	2.800
CE2438		2. 3/8"	92	86	96	35	2.800
CE24M61	61		96	86	96	35	3.200
CE2439M62	62	2. 7/16"	96	86	96	35	3.200
CE2440		2. 1/2"	100	86	96	35	3.350
CE2441M65	65	2. 9/16"	100	86	96	35	3.350
CE2442M67	67	2. 5/8"	100	86	101	38	3.350
CE2443		2. 11/16"	105	86	101	38	3.600
CE2444M70	70	2. 3/4"	105	86	101	38	3.600
CE2445		2. 13/16"	109	86	105	40	3.900
CE2446M73	73	2. 7/8"	109	86	105	41	3.900
CE2447M75	75	2. 15/16"	109	86	105	41	3.900
CE2448M76	76	3"	115	86	110	44	4.500
CE24M77	77		115	86	110	44	4.500
CE2449		3. 1/16"	115	86	110	44	4.500
CE2450		3. 1/8"	115	86	110	44	4.500
CE24M80	80		115	86	110	44	4.500
CE2451		3. 3/16"	121	86	116	47	5.100
CE2452		3. 1/4"	121	86	116	47	5.100
CE2453		3. 5/16"	121	86	116	47	5.100

CE24M85	85		121	86	116	47	5.100
CE2454M86	86	3. 3/8"	127	86	116	49	5.500
CE2455		3. 7/16"	127	86	118	49	5.500
CE2456		3. 1/2"	130	86	118	49	5.600
CE24M90	90		130	86	118	49	5.600
CE2457		3. 9/16"	130	86	118	49	5.600
CE2458		3. 5/8"	135	127	118	49	7.900
CE2459		3. 11/16"	135	127	118	49	7.900
CE2460M95	95	3. 3/4"	135	127	118	49	7.900
CE2461		3. 13/16"	140	127	125	54	8.500
CE2462		3. 7/8"	140	127	125	54	8.500
CE2463M100	100	3. 15/16"	140	127	125	54	8.500
CE2464		4"	145	127	125	54	9.000
CE2465		4. 1/16"	145	127	125	54	9.000
CE2466M105	105	4. 1/8"	150	127	125	54	9.500
CE2467		4. 3/16"	150	127	137	62	10.200
CE2468		4. 1/4"	150	127	137	62	10.200
CE2469M110	110	4. 5/16"	155	127	137	62	10.400
CE2470		4. 3/8"	155	127	137	62	10.400
CE2471		4. 7/16"	155	127	137	62	10.400
CE2472		4. 1/2"	160	127	137	62	11.500
CE24M115	115		160	127	137	67	11.500
CE2474		4. 5/8"	165	127	143	67	12.000
CE24M120	120		165	127	145	67	12.000
CE2476		4. 3/4"	165	127	145	67	12.000
CE2478		4. 7/8"	170	127	145	67	12.200
CE24M125	125		170	127	145	67	12.200
CE2480		5"	180	127	150	72	14.800
CE2482M130	130	5. 1/8"	180	127	158	76	14.800
CE2483		5. 3/16"	180	127	158	76	14.800
CE2486		5. 3/8"	190	127	158	76	16.700

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).

www.acha.com