


Vasos de impacto de 1.1/2" doble hexágono

OZAT


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

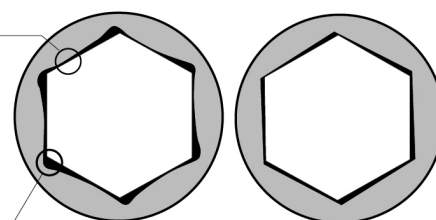OZAT
OTROS


Holgura en la esquina.

Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = $1,5 \times t$
D3 = Mínimo diámetro libre = $0,7 \times \bigcirc$ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE24M32DH	32		60	86	75	17	1.800
CE24M33DH	33		60	86	75	17	1.800
CE2421DH		1. 5/16"	60	86	75	19	1.800
CE24M34DH	34		60	86	75	19	1.800
CE2422M35DH	35	1. 3/8"	60	86	75	19	1.800
CE24M36DH	36		64	86	80	19	2.200
CE2423DH		1. 7/16"	64	86	80	19	2.200
CE24M37DH	37		64	86	80	19	2.200
CE2424M38DH	38	1. 1/2"	64	86	80	22	2.200

CE24M39DH	39		70	86	80	22	2.200
CE2425DH		1. 9/16"	70	86	80	22	2.200
CE24M40DH	40		70	86	80	22	2.200
CE2426M41DH	41	1. 5/8"	70	86	80	22	2.200
CE24M42DH	42		70	86	80	22	2.200
CE2427M43DH	43	1. 11/16"	75	86	80	25	2.200
CE24M44DH	44		75	86	80	25	2.200
CE2428DH		1. 3/4"	75	86	80	26	2.200
CE24M45DH	45		75	86	80	26	2.200
CE2429M46DH	46	1. 13/16"	75	86	80	26	2.200
CE24M47DH	47		75	86	80	26	2.200
CE2430DH		1. 7/8"	80	86	82	27	2.300
CE24M48DH	48		80	86	82	27	2.300
CE2431M49DH	49	1. 15/16"	80	86	82	27	2.300
CE24M50DH	50		80	86	82	27	2.300
CE2432M51DH	51	2"	80	86	82	27	2.300
CE24M52DH	52		80	86	82	27	2.300
CE2433DH		2. 1/16"	86	86	89	30	2.500
CE2434M54DH	54	2. 1/8"	86	86	89	30	2.500
CE24M55DH	55		86	86	89	30	2.500
CE2435DH		2. 3/16"	86	86	92	32	2.500
CE24M56DH	56		86	86	92	32	2.500
CE2436M57DH	57	2. 1/4"	86	86	92	33	2.500
CE24M58DH	58		92	86	92	33	2.800
CE2437M59DH	59	2. 5/16"	92	86	92	33	2.800
CE24M60DH	60		92	86	92	33	2.800
CE2438DH		2. 3/8"	92	86	96	35	2.800
CE24M61DH	61		96	86	96	35	3.200
CE2439M62DH	62	2. 7/16"	96	86	96	35	3.200
CE2440DH		2. 1/2"	100	86	96	35	3.350
CE2441M65DH	65	2. 9/16"	100	86	96	35	3.350
CE2442M67DH	67	2. 5/8"	100	86	101	38	3.350
CE2443DH		2. 11/16"	105	86	101	38	3.600
CE2444M70DH	70	2. 3/4"	105	86	101	38	3.600
CE2445DH		2. 13/16"	109	86	105	40	3.900
CE2446M73DH	73	2. 7/8"	109	86	105	41	3.900
CE2447M75DH	75	2. 15/16"	109	86	105	41	3.900
CE2448M76DH	76	3"	115	86	110	44	4.500
CE24M77DH	77		115	86	110	44	4.500
CE2449DH		3. 1/16"	115	86	110	44	4.500
CE2450DH		3. 1/8"	115	86	110	44	4.500
CE24M80DH	80		115	86	110	44	4.500
CE2451DH		3. 3/16"	121	86	116	47	5.100
CE2452DH		3. 1/4"	121	86	116	47	5.100
CE2453DH		3. 5/16"	121	86	116	47	5.100

CE24M85DH	85		121	86	116	47	5.100
CE2454M86DH	86	3. 3/8"	127	86	116	49	5.500
CE2455DH		3. 7/16"	127	86	118	49	5.500
CE2456DH		3. 1/2"	130	86	118	49	2.600
CE24M90DH	90		130	86	118	49	2.600
CE2457DH		3. 9/16"	130	86	118	49	2.600
CE2458DH		3. 5/8"	135	127	118	49	7.900
CE2459DH		3. 11/16"	135	127	118	49	7.900
CE2460M95DH	95	3. 3/4"	135	127	118	49	7.900
CE2461DH		3. 13/16"	140	127	125	54	8.500
CE2462DH		3. 7/8"	140	127	125	54	8.500
CE2463M100D H	100	3. 15/16"	140	127	125	54	8.500
CE2464DH		4"	145	127	125	54	9.000
CE2465DH		4. 1/16"	145	127	125	54	9.000
CE2466M105D H	105	4. 1/8"	150	127	125	54	9.500
CE2467DH		4. 3/16"	150	127	137	62	10.200
CE2468DH		4. 1/4"	150	127	137	62	10.200
CE2469M110D H	110	4. 5/16"	155	127	137	62	10.400
CE2470DH		4. 3/8"	155	127	137	62	10.400
CE2471DH		4. 7/16"	155	127	137	62	10.400
CE2472DH		4. 1/2"	160	127	137	62	11.500
CE24M115DH	115		160	127	137	67	11.500
CE2474DH		4. 5/8"	165	127	143	67	12.000
CE24M120DH	120		165	127	145	67	12.000
CE2476DH		4. 3/4"	165	127	145	67	12.000
CE2478DH		4. 7/8"	170	127	145	67	12.200
CE24M125DH	125		170	127	145	67	12.200
CE2480DH		5"	180	127	150	72	14.800
CE2482M130D H	130	5. 1/8"	180	127	158	76	14.800
CE2483DH		5. 3/16"	180	127	158	76	14.800
CE2486DH		5. 3/8"	190	127	158	76	16.700

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™ como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).

www.acha.com