

Vasos de impacto de 1"


OZAT


Características


Fabricado en acero aleado al Cromo-Molibdeno 42Cr Mo4.

Carga sobre el flanco de la tuerca o tornillo.

Holgura en la esquina.

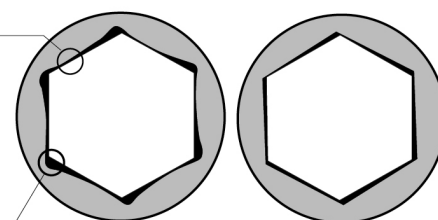OZAT
OTROS


Gama del Artículo



P = Mínima profundidad libre = $1,5 \times t$
D3 = Mínimo diámetro libre = $0,7 \times \varnothing$ entre caras.

Código	Hexágono (mm)	Hexágono (pulg)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)	t min (mm)	Peso unit. en gramos
CE1612M19	19	3/4"	36	54	55	10	600
CE16M20	20		37	54	55	10	600
CE1613		13/16"	38	54	55	11	600
CE16M21	21		38	54	55	11	600
CE16M22	22		40	54	55	11	600
CE1614		7/8"	40	54	55	13	600
CE16M23	23		41	54	55	13	600
CE1615		15/16"	41	54	55	13	600
CE16M24	24		42	54	55	13	600

CE16M25	25		43	54	55	13	600
CE1616		1"	43	54	55	13	600
CE16M26	26		45	54	55	13	600
CE1617M27	27	1. 1/16"	46	54	55	13	600
CE16M28	28		47	54	55	14	600
CE1618		1. 1/8"	48	54	57	17	630
CE16M29	29		48	54	57	17	630
CE1619M30	30	1. 3/16"	50	54	57	17	630
CE16M31	31		51	54	57	17	630
CE1620		1. 1/4"	51	54	57	17	630
CE16M32	32		51	54	57	17	630
CE16M33	33		54	54	57	17	630
CE1621		1. 5/16"	54	54	60	19	650
CE16M34	34		54	54	60	19	650
CE1622M35	35	1. 3/8"	54	54	60	19	650
CE16M36	36		54	54	60	19	650
CE1623		1. 7/16"	54	54	60	19	650
CE16M37	37		54	54	60	19	650
CE1624M38	38	1. 1/2"	60	54	64	22	760
CE16M39	39		60	54	64	22	760
CE1625		1. 9/16"	60	54	64	22	760
CE16M40	40		63	54	64	22	800
CE1626M41	41	1. 5/8"	63	54	64	22	800
CE16M42	42		63	54	64	22	800
CE1627M43	43	1. 11/16"	67	54	69	25	950
CE16M44	44		67	54	69	25	950
CE1628		1. 3/4"	70	54	69	26	1.000
CE16M45	45		70	54	69	26	1.000
CE1629M46	46	1. 13/16"	70	54	69	26	1.000
CE16M47	47		70	54	69	26	1.000
CE1630		1. 7/8"	70	54	72	27	1.000
CE16M48	48		73	54	72	27	1.080
CE1631M49	49	1. 15/16"	73	54	72	27	1.080
CE16M50	50		73	54	72	27	1.080
CE1632M51	51	2"	73	54	72	27	1.080
CE16M52	52		78	54	72	27	1.200
CE1633		2. 1/16"	78	54	76	30	1.240
CE1634M54	54	2. 1/8"	82	54	76	30	1.400
CE16M55	55		82	54	76	30	1.400
CE1635		2. 3/16"	82	54	80	32	1.400
CE16M56	56		82	54	80	32	1.400
CE1636M57	57	2. 1/4"	82	54	80	33	1.400
CE16M58	58		86	54	80	33	1.500
CE1637M59	59	2. 5/16"	86	54	82	33	1.500
CE16M60	60		86	54	82	33	1.500

CE1638		2. 3/8"	86	54	85	35	1.500
CE16M61	61		88	54	85	35	1.800
CE1639M62	62	2. 7/16"	92	54	85	35	1.800
CE1640		2. 1/2"	92	54	85	35	1.800
CE1641M65	65	2. 9/16"	92	54	85	35	1.800
CE1642M67	67	2. 5/8"	92	54	88	38	1.800
CE1643		2. 11/16"	96	54	88	38	1.800
CE1644M70	70	2. 3/4"	96	54	88	38	1.800
CE1645		2. 13/16"	100	86	92	40	2.700
CE1646M73	73	2. 7/8"	100	86	92	41	2.700
CE1647M75	75	2. 15/16"	100	86	92	41	2.700
CE1648M76	76	3"	105	86	97	44	3.200
CE16M77	77		105	86	97	44	3.200
CE1649		3. 1/16"	105	86	97	44	3.200
CE1650		3. 1/8"	105	86	97	44	3.200
CE16M80	80		105	86	97	44	3.200
CE1651		3. 3/16"	109	86	100	47	3.200
CE1652		3. 1/4"	109	86	100	47	3.200
CE1653		3. 5/16"	109	86	100	47	3.200
CE16M85	85		115	86	100	47	3.500
CE1654M86	86	3. 3/8"	115	86	104	49	3.500
CE1655		3. 7/16"	121	86	104	49	4.120
CE1656		3. 1/2"	121	86	104	49	4.120
CE16M90	90		127	86	104	49	4.400
CE1657		3. 9/16"	127	86	104	49	4.400
CE1658		3. 5/8"	130	86	104	49	4.700
CE1659		3. 11/16"	130	86	104	49	4.700
CE1660M95	95	3. 3/4"	135	86	106	49	5.200
CE1661		3. 13/16"	135	86	112	54	5.200
CE1662		3. 7/8"	135	86	112	54	5.200
CE1663M100	100	3. 15/16"	135	86	112	54	5.200
CE1664		4"	140	127	112	54	7.140
CE1665		4. 1/16"	140	127	112	54	5.500
CE1666M105	105	4. 1/8"	145	127	112	54	7.700
CE1667		4. 3/16"	145	127	122	62	8.100
CE1668		4. 1/4"	145	127	122	62	8.100
CE1669M110	110	4. 5/16"	150	127	122	62	8.200
CE1670		4. 3/8"	150	127	122	62	8.200
CE1671		4. 7/16"	155	127	122	62	9.060
CE1672		4. 1/2"	155	127	122	62	9.060
CE16M115	115		155	127	122	67	9.060

Los productos de **OZAT** se fabrican de acuerdo con las normas ANSI B107, DIN 3121, 3129 e ISO 2725, y están especialmente diseñadas para cargas de trabajo continuadas.

El sistema de gestión de calidad de la empresa ha sido aprobado de acuerdo con la norma ISO 9002. Su proceso de mecanizado electroquímico, de la más alta tecnología, hace posible para **OZAT** producir la totalidad de sus vasos, con el diseño less-stress™

como se puede ver en el croquis, que permite una mayor duración y fiabilidad de los vasos.

GARANTÍA DE VASOS DE IMPACTO



OZAT (2000) LTD. GARANTIZA A LOS CLIENTES QUE UTILICEN HERRAMIENTAS EN SU NEGOCIO QUE LAS HERRAMIENTAS DE OZAT ESTÁN LIBRES DE DEFECTOS EN MATERIAL Y MANO DE OBRA. Cualquier mecanizado, rectificado o soldado sobre la pieza, dañará la dureza del vaso, puede ocasionar su rotura y anula la garantía.

Esta garantía cubre exclusivamente la reparación o reposición de la pieza defectuosa (a elección de **OZAT**), no cubriendo ningún otro concepto. Los productos deben devolverse a **OZAT** o a un distribuidor de **OZAT** para servicio bajo garantía.

OZAT NO SERÁ RESPONSABLE DE CUALESQUIERA GASTOS IMPREVISTOS, ESPECIALES O CONSECUENTES O LOS DAÑOS Y PERJUICIOS CONTRAÍDOS POR EL COMPRADOR O TERCEROS (incluyendo, sin limitación, lucro cesante, pérdida de ingresos, ventas anticipadas, oportunidades de negocio, fondo de comercio o introducción de negocio y cualquier otro daño o perjuicio).
