
Imán permanente con agujero roscado



Características

- Fabricado en AlNiCo (Aleación de Aluminio, Niquel y Cobalto).
- Anillo latonado.
- Cara inferior mecanizada.
- Para trabajos a temperatura inferior a 450ºC.

Gama del Artículo

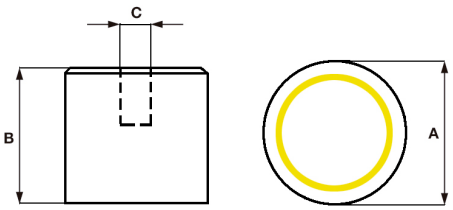

Código	Unid.	A x B (mm)	C (mm)	kg	Peso unit. en gramos
13701	1	12,7 x 15,8	M4	2,0	13
13702	1	17,5 x 15,8	M6	4,0	28
13703	1	20,6 x 19,0	M6	5,5	47
13704	1	27,0 x 25,4	M6	10,0	100
13705	1	35,0 x 20,0	M6	12,0	140
13706	1	35,0 x 30,0	M6	18,0	200
13707	1	45,0 x 30,0	M8	40,0	340
13708	1	50,0 x 40,0	M8	50,0	580
13709	1	55,0 x 14,0	M8	10,0	190